


Sicker-Bloc 300 GRAF

Infiltrare senza né ghiaia né tubi

Il Sicker-Bloc è un blocco modulare di infiltrazione, flessibile e ad alte prestazioni, realizzato per venire incontro soprattutto ad applicazioni in strutture di tipo pubblico e industriale. Grazie alla sua struttura colonnare molto stabile, Sicker-Bloc garantisce un'estrema caricabilità. Con uno strato di copertura in terra di 800 mm, ad esempio, la versione carrabile per autocarri è idonea alla classe 60 t, solo per strade poco trafficate, secondo gli standard di transitabilità DIN 1072. Lo sfruttamento e la configurazione della superficie sovrastante non conoscono limiti rendendo possibile ogni opzione: si tratti di un parcheggio, dell'ingresso di una fabbrica o di una superficie adibita a magazzino.

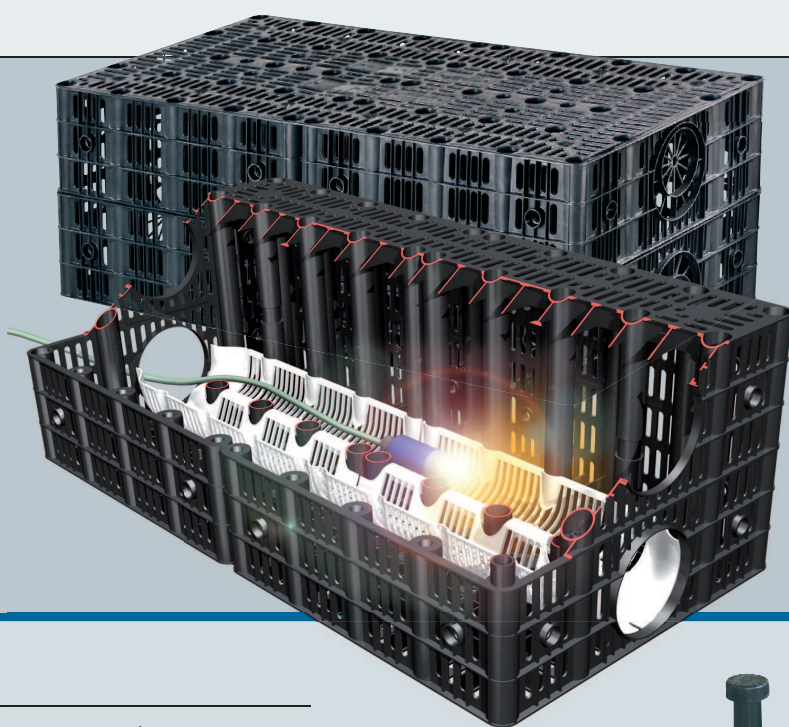

Sicker-Bloc 300

articolo	lunghezza [mm]	larghezza [mm]	altezza [mm]	colore	n. ord.
autovetture	1200	600	420	verde	360011
autocarri	1200	600	420	nero	360010

Sicker-Bloc inspect

Ispezionabile attraverso un condotto di manutenzione

nuovo

articolo	lunghezza [mm]	larghezza [mm]	altezza [mm]	colore	n. ord.
autocarri	1200	600	420	nero	360013

Set completi Sicker-Bloc

Composizione: Sicker-Bloc 300, elementi di connessione, sfiato DN 100 con cappello di ventilazione e geotessuto GRAF-Tex 200



Carrabile per autovetture con spessore di copertura minimo 500 mm. Massima profondità di posa 1800 mm (rif.: spigolo inferiore del Sicker-Bloc). Seguire attentamente le istruzioni!

volume [litri]	numero Sicker-Bloc	lunghezza [mm]	larghezza [mm]	altezza [mm]	n. ord.
600	2	2400	600	420	360120
1200	4	2400	1200	420	360121
1800	6	3600	1200	420	360122

I set di infiltrazione sono combinabili/espandibili a discrezione.



Carrabile per autocarri con spessore di copertura minimo 800 mm. Massima profondità di posa 2650 mm (rif.: spigolo inferiore del Sicker-Bloc). Seguire attentamente le istruzioni!

volume [litri]	numero Sicker-Bloc	lunghezza [mm]	larghezza [mm]	altezza [mm]	n. ord.
600	2	2400	600	420	360101
1200	4	2400	1200	420	360102
1800	6	3600	1200	420	360100

I set di infiltrazione sono combinabili/espandibili a volontà.

Sfiato con cappello di ventilazione

DN 100

n. ord. 202004



Elementi di connessione

per collegamento orizzontale e verticale
10 pezzi

n. ord. 369012



Geotessuto GRAF-Tex 200

per Sicker-Bloc singolo da 2,50 x 2,50 m

n. ord. 369010

materiale a misura: rulli larghezza 5 m

n. ord. 369014